

Monitor Signos Vitales

PC-900SN



Campos de Aplicación

PC-900SN para la monitorización continuada de la Presión Arterial No Invasiva (PANI-NIBP), Frecuencia de Pulso (PR) y Oximetría (SpO₂).

Características

- Tamaño reducido con display de alto brillo para visonado lejano y alarmas
- Hasta 1200 grupos de mediciones PANI-NIBP pueden ser memorizados y visionados
- Hasta 2,000 grupos de mediciones SpO₂ pueden ser memorizados y visionados
- Hasta 96 horas de mediciones SpO₂ y gráfico tendencias HR pueden ser visionados
- Batería recargable incorporada e impresora térmica (opcional)

Características Técnicas



PANI - NIBP

Tecnología	Oscilométrica	
Rango de presión neumática	0 mmHg~300mmHg	
Precisión	±3 mmHg	
Rango de medición	Sistólica	Adulto: 40-255mmHg
	Diastólica	Adulto: 10-195mmHg
	MAP	Adulto: 20-215mmHg

Precisión PANI-NIBP	Máximo error	±5 mmHg
	Máxima desviación	8 mmHg

Modos de medición	Manual	Auto	STAT
-------------------	--------	------	------

Monitorización SpO₂

Rango medición	35%~100%
Precisión	0.4%~5%
Rendimiento baja perfusion	0.4%~5%

Frecuencia de Pulso

Rango medición	30bpm~240bpm
Precisión	±2bpm or 2%

Impresora


Tipo	Integrada con matriz térmica (opcional)
Velocidad registro	25mm/s

Alimentación

Red eléctrica	100~250VAC and 50/60 Hz
Interna	batería recargable 12V 2.3AH

Modelos disponibles

PC-900	ECG, SpO ₂ , PR, PANI-NIBP
PC-900S	SpO ₂ , PR
PC-900N	PANI-NIBP
PC-900SN	SpO ₂ , PR, PANI-NIBP
PC-900A	SpO ₂ , PR, CO ₂

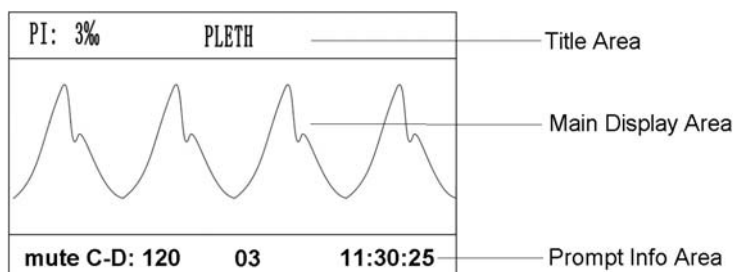

Nota: especificaciones sujetas a cambios sin preaviso